


Las lengüetas de pegar Wolf Busch convencen por su fácil aplicación y larga durabilidad. Consisten en dos componentes; son prefabricadas en las instalaciones de producción de Duplo y terminadas por el equipo de Wolf Busch.

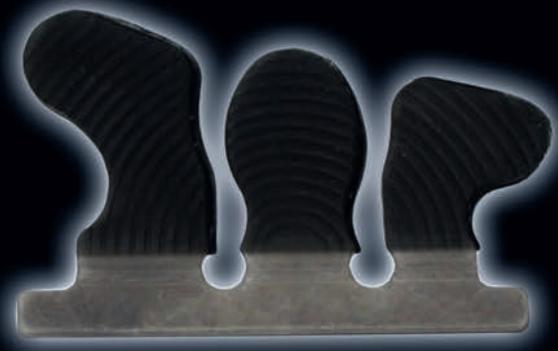

Preparar el casco

La preparación del casco descalzo funciona de la misma manera como antes cualquier otro herraje y debe ser efectuada profesionalmente.

Preparar la herradura Duplo

- Elija la herradura Duplo que pega bien con la talla del casco, la forma del casco y el uso previsto.
- Ajuste esta herradura a la forma del casco con una amoladora angular o de banda. Deje que la herradura sobresalga 1mm sobre el casco en la zona de las lengüetas de pegar.
- **Corta todos los tetones para lograr un cierre de forma óptimo.**



Para más informaciones visita nuestra página web:
www.duplo-frank.de/es/herraje
www.duplo-frank.de/es/seguridad

Elegir las lengüetas

Dependiendo de la talla de la herradura Duplo, hay una talla adecuada de lengüetas.
 Talla 3: herraduras de 98-114mm
 Talla 4: herraduras de 114-134mm
 Talla 5: herraduras de 134-162mm

Posicionar las lengüetas

- Posicione la lengüeta más pequeña en dirección de los talones.
- El lado liso apunta hacia la pared del casco.

Soldar las lengüetas de pegar a la herradura Duplo

¡Observe el rango correcto de temperatura de la pistola de aire caliente!
 550°C hasta 630°C en máximo

Consejo: Las lengüetas tienen una pequeña elevación (visto de fuera). Para la soldadura se puede fijar las lengüetas por medio de este bulto en una tabla de madera con ranura.



- Marque la posición de las lengüetas en la herradura.
- Precaliente ligeramente la zona inicial de la costura de soldadura hasta que el material sintético comience a brillar.
- Posicione la herradura verticalmente en las lengüetas. Asegúrese de que las lengüetas no sobresalen en el perfil de la herradura ni más allá del borde de suelo de la herradura.
- Dirija la herradura lentamente y constantemente sobre las lengüetas.
- Marque el punto de inicio y el punto final con un poco más de presión.
- A lo largo de toda la longitud, un pequeño bulto transparente debe ser visible en los bordes de la soldadura.

Atención: No debe irradiar calor sobre la capa interior elástica de la lengüeta que estará en contacto con la muralla más tarde. Esto puede suceder con las boquillas con ranuras de ventilación.



Comprobar el ajuste

- Empuje la herradura al casco desde la pinza hasta los talones. Si necesario, puede extender las lengüetas ligeramente hacia afuera.
- El borde frontal de la herradura ya no debe ser visible desde arriba, y la pinza apenas debe ser visible desde abajo.
- La herradura debe ser suficientemente fija para que pueda ser ajustada en el casco.

Más ajustes en la herradura

- Rodee ligeramente los bordes de la soldadura hacia el lado de suelo de la herradura.
- Si necesario, puede afilar un bisel («toe rocker») en la zona de pinza para facilitar la rodadura del casco en el suelo.
- Un margen lateral de la herradura bien redondeado puede ayudar a caballos que se arrancan las herraduras anteriores porque las atrapan con los pies posteriores.

Preparaciones finales

- Granee la pared con un papel de lija (granulación 80-120).
- Desengrase la pared debajo de la banda coronaria y el lado interior de las lengüetas con un desengrasante.
- **Para desengrasar le recomendamos Multifoom** (un spray espumante universal, único y multiuso para limpiar y desengrasar). Está disponible en nuestra tienda en línea. Puede también utilizar isopropanol de 99%.

Atención: ¡No utilice acetona (p.ej. limpiador de frenos) para limpiar los cascos!



Adhesivo rápido

adhesivo de verano adhesivo de invierno



Consejos para pegar

- Observe la resistencia final del adhesivo (unas 24 horas).
- Una alta humedad (lluvia o niebla) no perjudica el éxito de la unión pegada.
- Si el adhesivo está abierto por mucho tiempo, se pondrá a endurecerse a causa de la humedad atmosférica y no será tan fiable.

En caso de variaciones de la temperatura:

- Recomendamos el adhesivo de invierno si la temperatura ambiente es menos de 10°C.
- Si la temperatura ambiente es menos de 5°C, el adhesivo de verano no es tan fiable; no se puede garantizar la adhesión de las lengüetas al casco.

Pegar

- Use guantes y observe las instrucciones de seguridad del adhesivo usado.
- Para asegurar que el caballo tenga un pie seguro, una segunda persona debería recojar el casco opuesto.
- Pegue las lengüetas una por una.
- Retire la lengüeta hacia afuera, rodée-la con adhesivo y haga una cruz y cuatro puntos en el interior.
- Presione la lengüeta con dos dedos de abajo a arriba uniformemente durante unos 10-15 segundos.
- Si se pegan al menos tres lengüetas (dos de un lado y una del otro), la herradura está suficientemente fijada en el casco aun cuando el caballo se mueva.



¿En bajando el casco, la herradura no permanece en su posición?

Opción 1: Herraduras con pestañas

Las pestañas laterales contrarrestan que la herradura se desplace en el casco. Aplicación: Corte entre la lengüeta más grande y la segunda lengüeta más grande. Coloque la lengüeta más grande delante de la pestaña (en la pinza) y las dos lengüetas más pequeñas detrás de la pestaña. ¡Muy recomendable por los cascos posteriores!

Opción 2: Pegar indirectamente

Lije ligeramente el lado de casco de la herradura Duplo y aplique un poco de adhesivo a lo largo del borde de la pared. Luego presione la herradura contra el casco en la posición deseada durante unos 10-15 segundos. De este modo la herradura debería ser suficientemente fijada para que no se desplace cuando el caballo baja el casco. Entonces puede pegar las lengüetas al casco parado como de costumbre.

Opción 3: Pegar al casco levantado

Pegue las dos primeras lengüetas al casco levantado; luego continúe el proceso de pegar en el casco parado.

Opción 4: Pegar en el trepié

Si el caballo puede quedarse quieto en esta posición, puede colocar el casco en el trepié para pegar.



Sellar

Selle el borde superior de las lengüetas con un poco de adhesivo.

Quitar la herradura

- Legra para cascos: Corte cuidadosamente a través de la capa de conexión entre la lengüeta y el casco de arriba a abajo con una legra.
- Tenazas: Las tenazas de corte o para herrar son muy apropiadas para quitar las lengüetas de pegar. Agarre la parte superior de la lengüeta con las tenazas y tírela del casco.
- Escofina para cascos: Se puede también escofinar las lengüetas; este método es fácil pero lleva un poco más tiempo.



Por cierto: Las lengüetas de pegar Wolf Busch funcionan muy bien con nuestras **herraduras con pinza abierta** y los **modelos STS**.

www.duplo-frank.de

Herraduras Compuestas Duplo

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Tfno.: +49 (0)8585 96926-0
Fax: +49 (0)8585 96926-119
E-Mail: info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege



Última modificación: 11/2021

ES

DUPLO

Lengüetas de pegar
Wolf Busch
„powered by Duplo“

