


Instrucción de montaje

Mini-dispositivo de soldadura Duplo

Contenido:

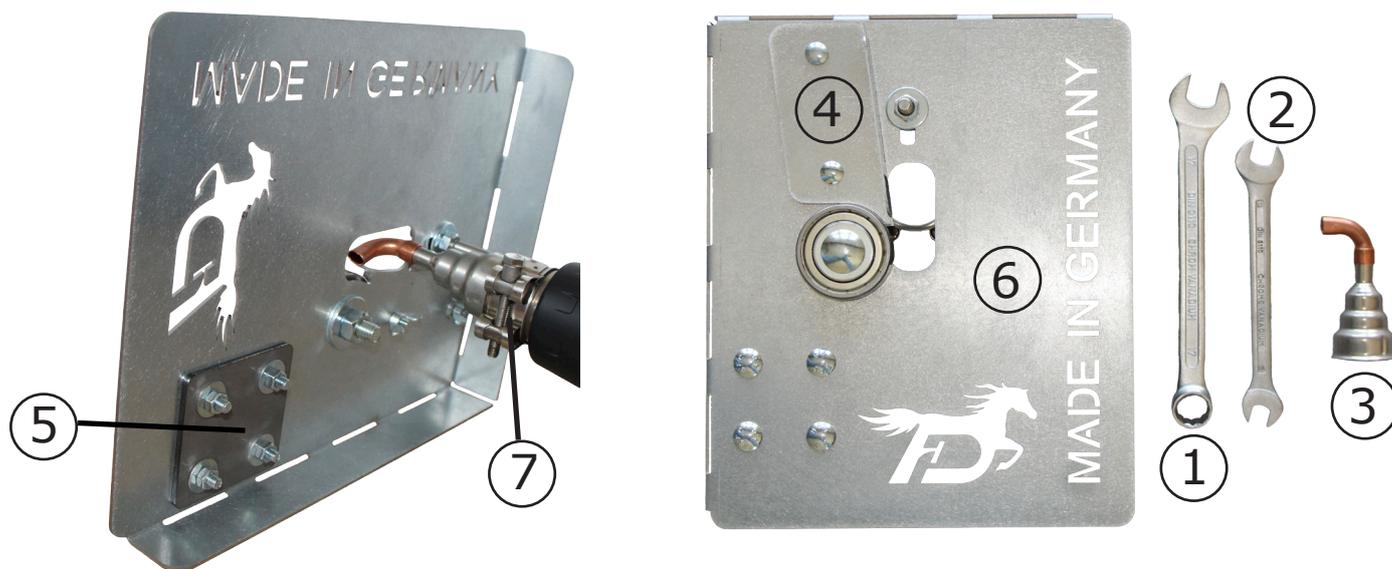

- ① llave combinada 17mm
- ② llave de boca 10/13mm
- ③ boquilla de reducción 9mm con extensión especial
- ④ 2x espaciador 2mm
- ⑤ plaquita de bricolaje
- ⑥ placa de soldadura con logo Duplo
- ⑦ dispositivo de fijación para la pistola de aire caliente


Sitúe la boquilla (nº 3) en su pistola de aire caliente (tipo Steinel). Posicione la pistola en el dispositivo de fijación (nº 7) de la placa de soldadura (nº 6). Utilice la llave de boca (nº 2) para manualmente apretar la pistola.

Atención: La pistola estará muy caliente. ¡No la empuje completamente en el dispositivo de fijación!

distancia



Puede también cambiar la posición de la pistola de aire caliente en la superficie de la placa de soldadura. Utilice la llave de boca (nº 2) para aflojar la tuerca. Reposicione la pistola de aire caliente en el hoyo y manualmente reapriete la tuerca.

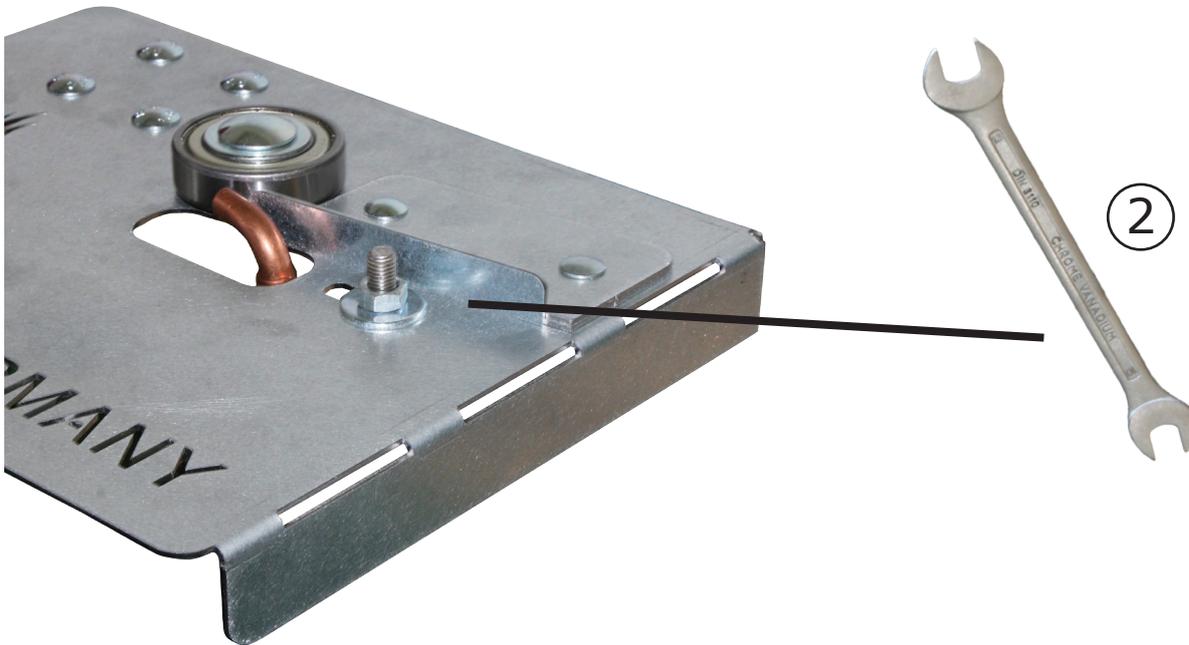

Para soldar lengüetas de pegar a una herradura Duplo, recomendamos posicionar los dos espaciadores (nº 4) uno encima del otro. Cuando quiere soldar tiras coloreadas, la herradura y la tira deben estar a la misma altura; recomendamos no utilizar un espaciador (nº 4).

Recomendación: Puede modificar el mini-dispositivo de soldadura con la plaquita de bricolaje no galvanizada (nº 5) que está fijada debajo de la placa de soldadura.